



Новая платформа- ML241P

Компактность в промышленных условиях

Рынки

Производство

- Маркировка продукции в соответствии с системой Честный Знак



Логистика

- Упаковка
- Сборка
- Выдача заказов



Retail

- Маркировка товара
- Переоценка



Здравоохранение

- Маркировка образцов
- Маркировка материалов



Новые возможности ML241P

N New




8" Внешний
диаметр носителя **N**

Новые возможности ML241P

N New


D Dealer Option

U User Option

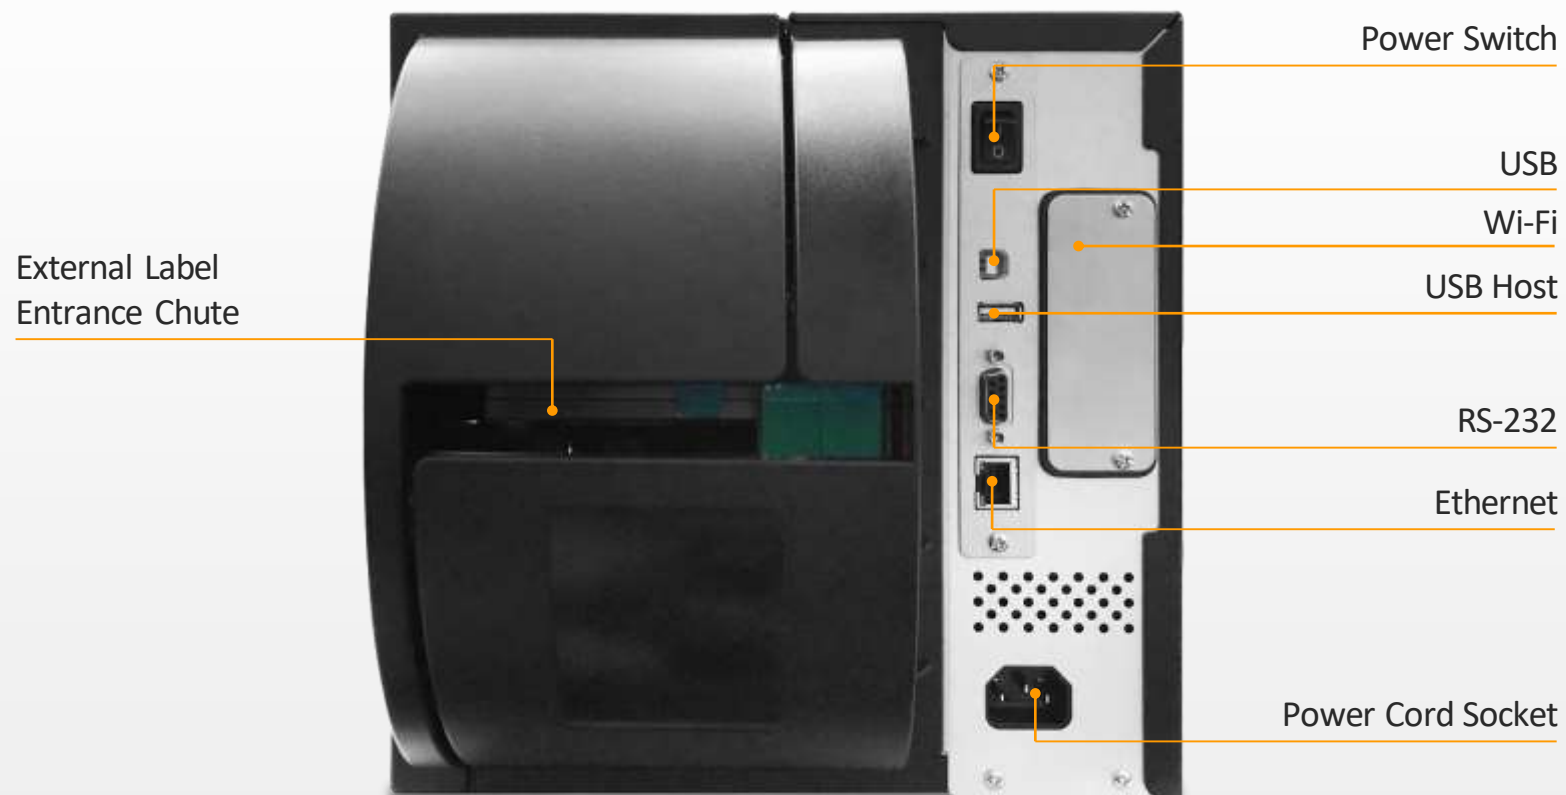

N **D** **U**


Ключевые особенности

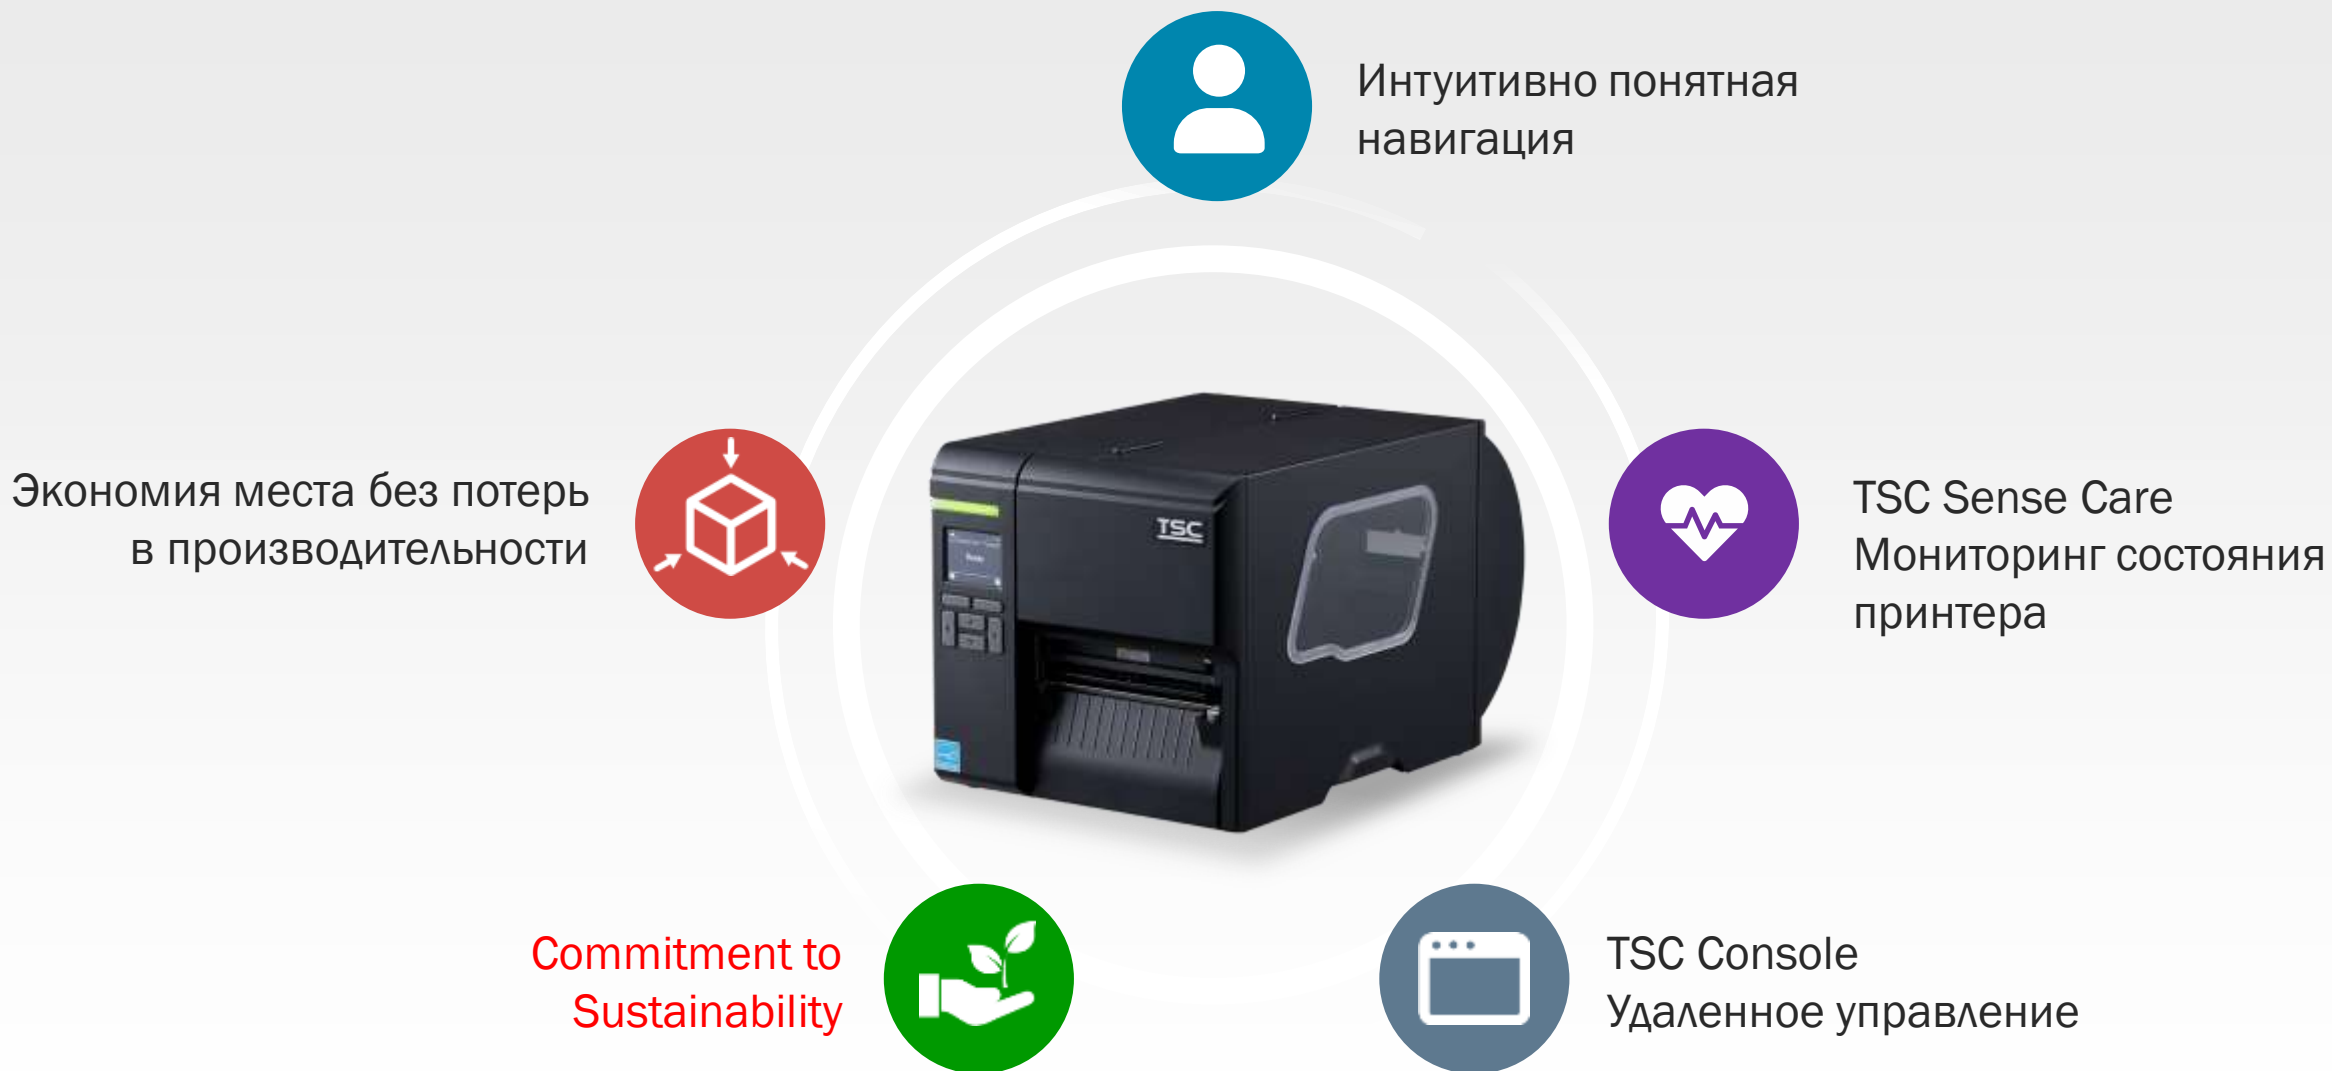

Непревзойденное качество печати

Регулировка прижима ТПГ и регулировка баланса натяжения ленты риббона обеспечивают оптимальное качество печати.

TPH Module Design

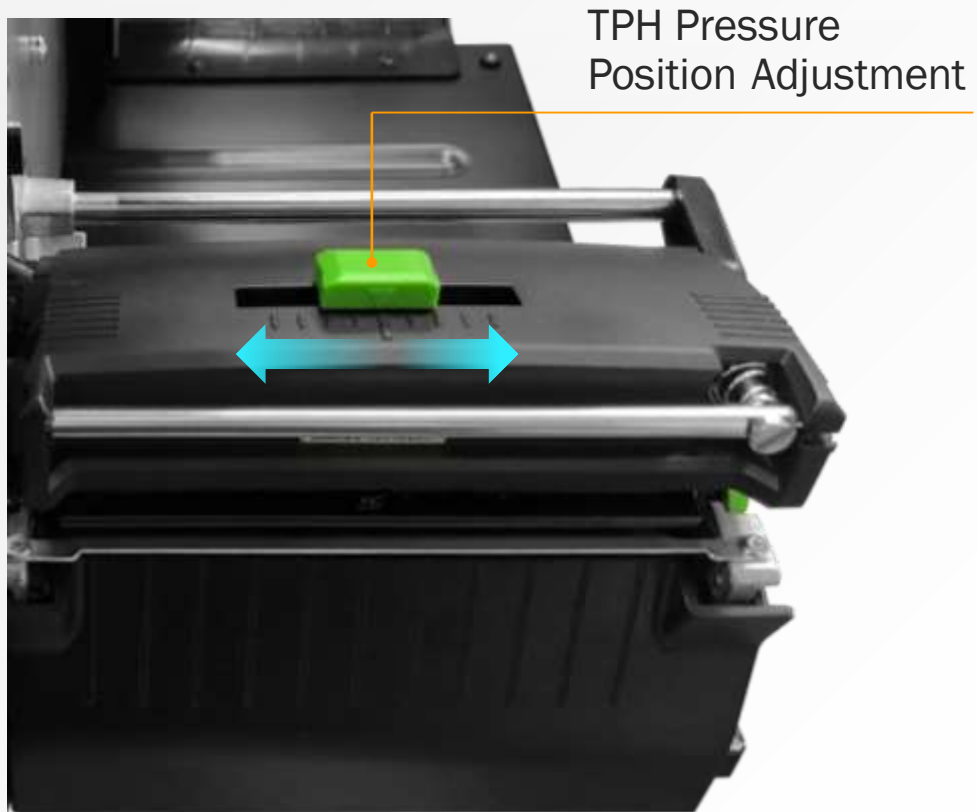


Ribbon Tension Balance Adjustment



Удобный дизайн

Свободный доступ для легкой замены рулонов этикеток и ленты, ускоряя операции и сводя к минимуму время простоя

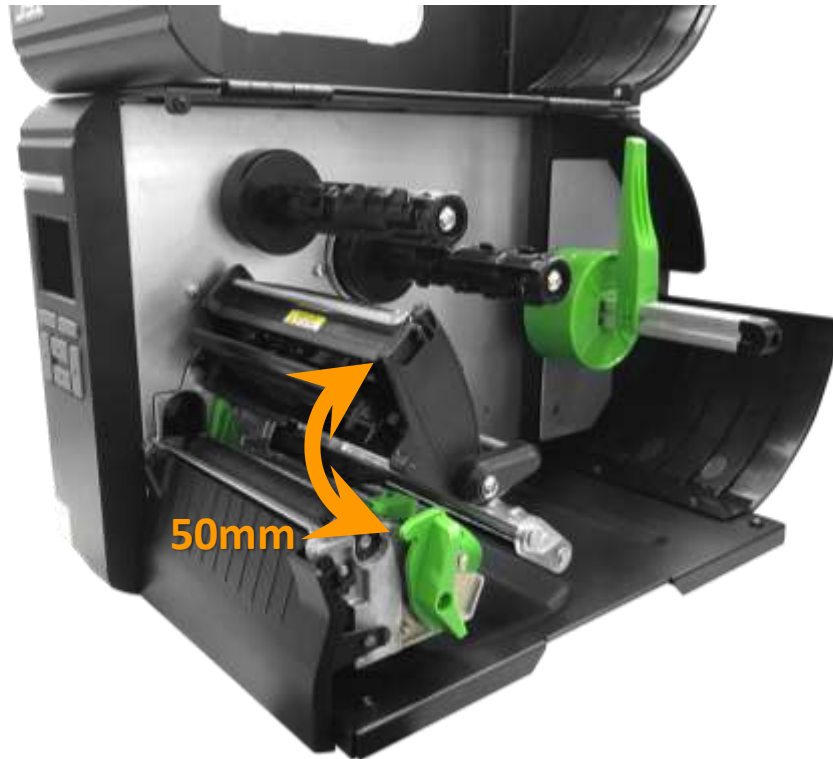

Wide-open space




Streamlined media thread workspace

Легкость в обслуживании

Снятие и замена ТПГ и опорных роликов без использования инструментов упрощает техническое обслуживание, что позволяет быстрее и проще проводить техническое обслуживание, экономя драгоценное время во время работы.

Printhead

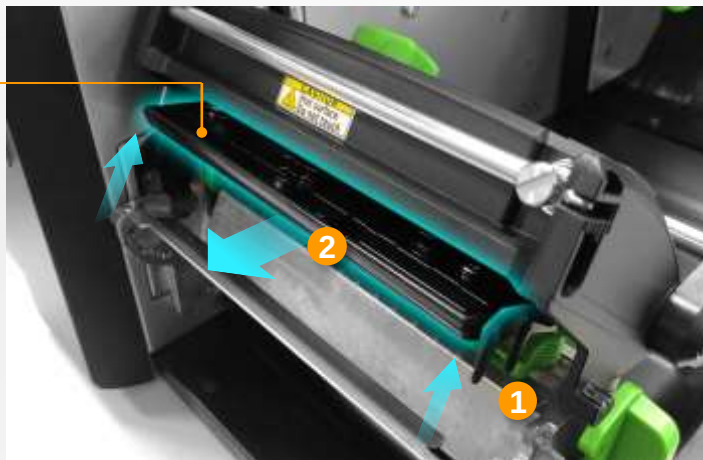


Platen Roller



Умный мониторинг- TSC Sense Care

- TSC Sense Care сводит к минимуму время простоя за счет использования функций самодиагностики, которые отслеживают пробег печатающих головок, количество отрезков и другие показатели, что позволяет принимать упреждающие меры и планировать техническое обслуживание.
- Данные, собранные TSC Sense Care, можно интегрировать в программное обеспечение удаленного управления принтером, такое как SOTI Connect и TSC Console, для функций агрегирования данных и создания отчетов.

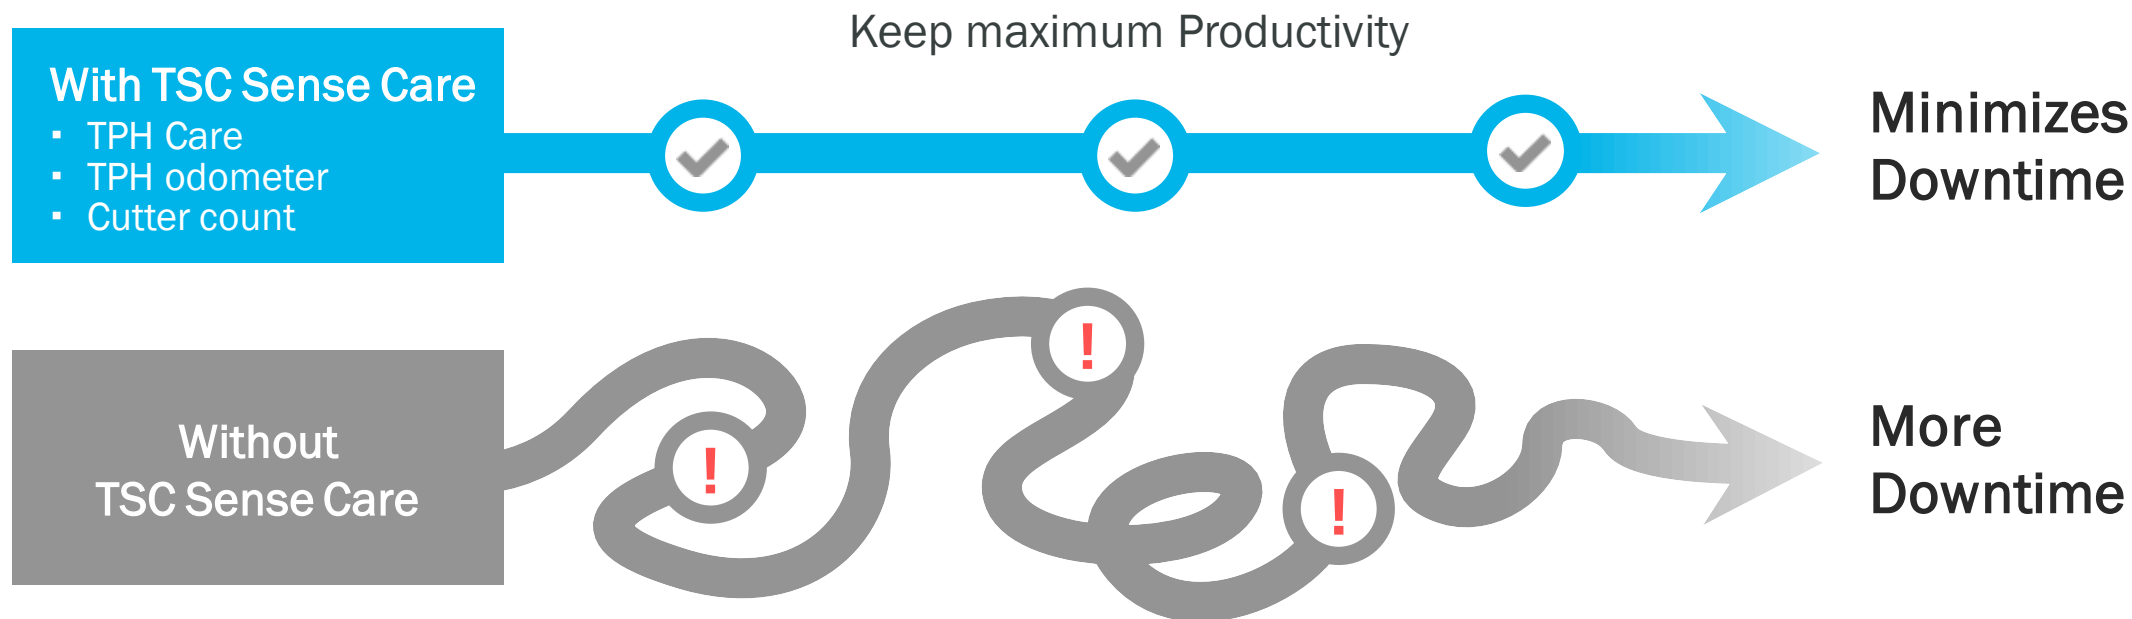


Программные возможности

Оптимизированный процесс печати способствует повышению производительности, удобству использования и эффективному развертыванию.



Auto-Switch Printer Language Emulation

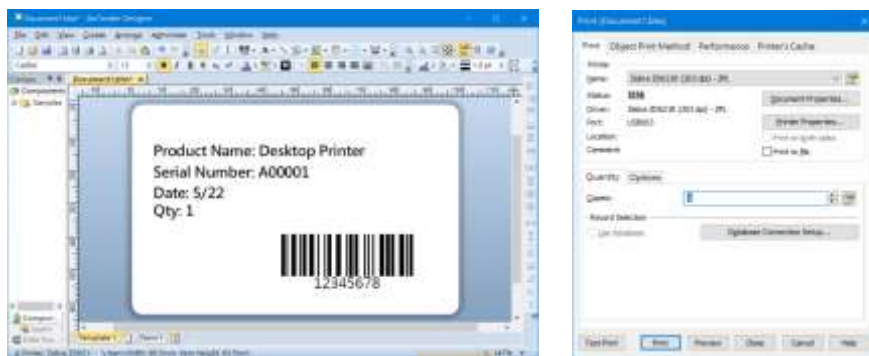

TSC Standalone Creator & TSCPRTGo



Программные возможности

SOTI Connect и TSC Console — это инструменты управления принтерами, обеспечивающие быстрое развертывание, настройку и обновления из любого места для управления парком принтеров через Интернет и интранет.





- Предназначен для принтеров TSC.
- Быстрый и удаленный мониторинг принтеров, настройка параметров, развертывание программ и устранение неполадок.
- Все диагностические функции можно выполнить одним щелчком мыши, что обеспечивает максимальное удобство для пользователя.
- Благодаря обширному встроенному инструменту он позволяет в полной мере использовать преимущества платформы.



- Кросс-платформенное ПО
- Расширенные предупреждения о предстоящих или реальных событиях, позволяющие заранее избежать или минимизировать время простоя активов.
- Создан для простого и интуитивно понятного использования и позволяет получать основную информацию о состоянии устройства с единой консоли.
- Возможность группировать активы по местоположению и отслеживать использование.

WEB-интерфейс

Внутренняя встроенная веб-страница с виртуальной панелью управления позволяет ИТ-администраторам удаленно настраивать, устранять неполадки, обновлять встроенное ПО и контролировать работу любого конкретного принтера в полевых условиях.

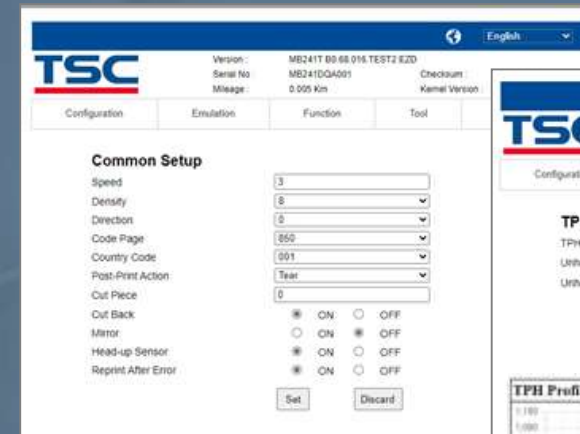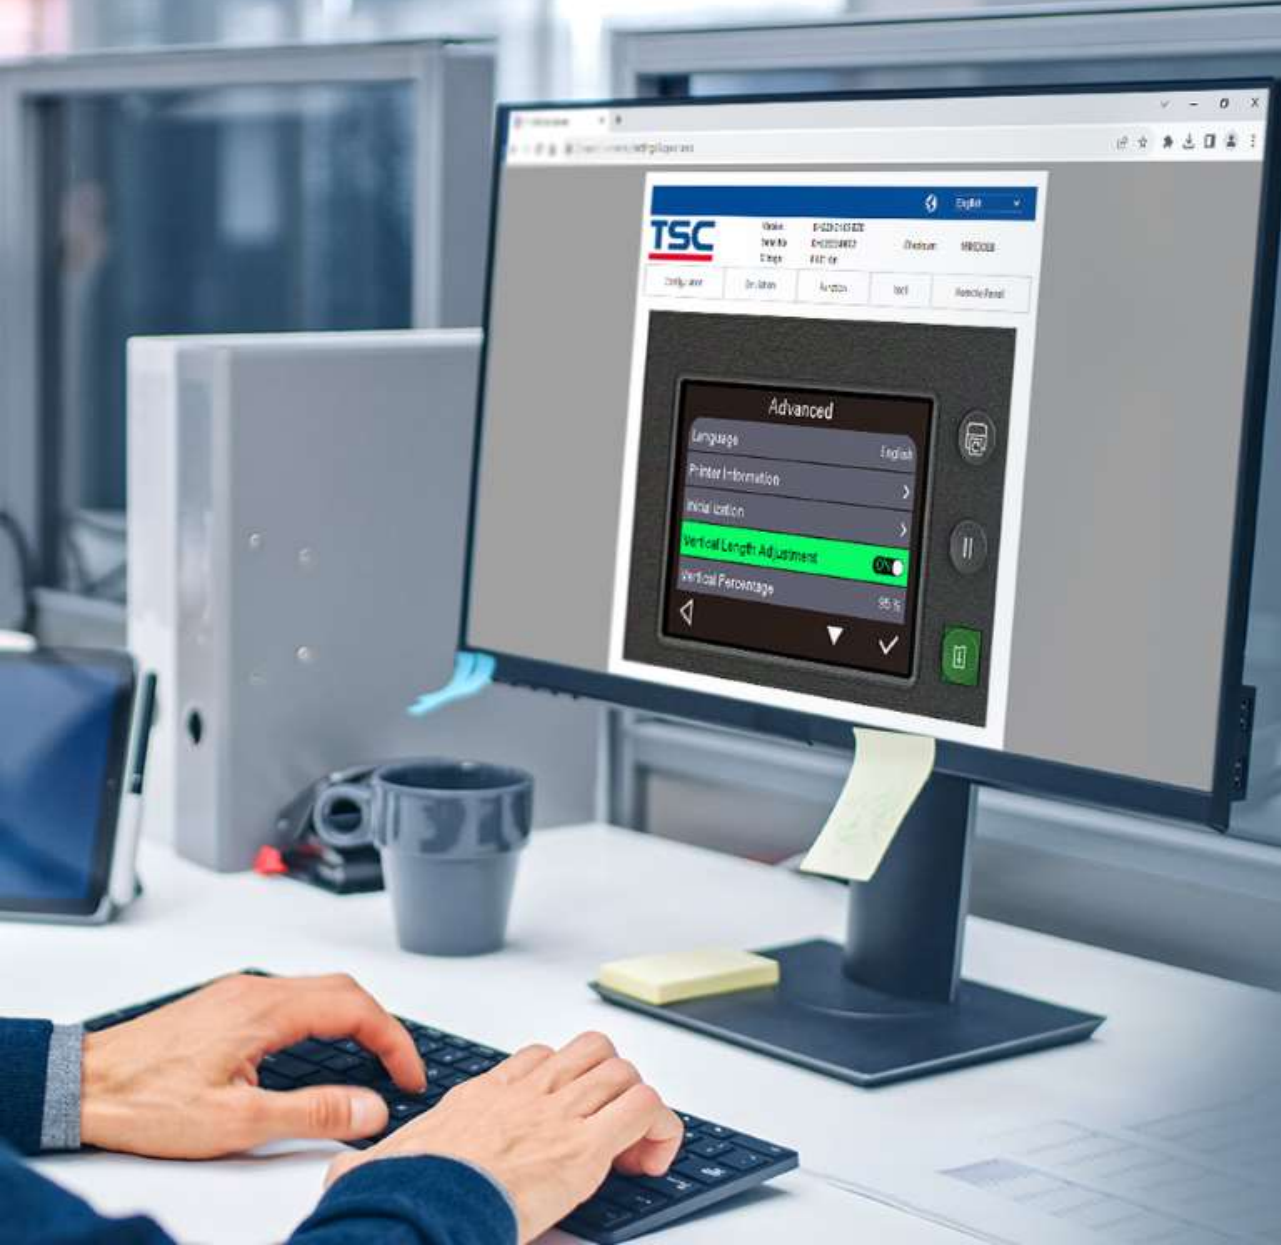

*The surge depicts unhealthy printhead dots found

Вклад в защиту планеты

- 100% перерабатываемая упаковка, вывернутая наизнанку, чтобы уменьшить количество отходов в окружающую среду.
- 70 % перерабатываемой целлюлозы и 30 % картонных коробок из целлюлозы, соответствующих требованиям FSC.
- 100% перерабатываемая формованная целлюлоза для амортизации упаковки
- Упаковочные пакеты из 100% перерабатываемого нетканого древесного волокна
- 100% перерабатываемый корпус принтера
- 92% компонентов принтера подлежат вторичной переработке по окончании срока службы продукта.



Ключевые особенности



Компактности в промышленных условиях

- Высота устройства 245mm
- Supports 8-inch O.D. label rolls



Удобный дизайн

- Простая регулировка качества печати
- Пространство для замены носителей шириной 50 мм.
- Обслуживание без инструментов



Экологичность

- 100% перерабатываемая упаковка и корпус принтера.
- 92% компонентов принтера подлежат вторичной переработке.



Мониторинг TSC Sense Care

- TSC Sense Care предотвращает простои
- Интеграция данных с SOTI Connect и TSC Console



Уникальные программные возможности

- Эмуляция автоматического переключения языка принтера.
- TSC Standalone Creator и TSCPRTGo для доступа к мобильным шаблонам.
- Удаленно управляйте принтерами с помощью консоли SOTI и TSC, а также внутренней встроенной веб-страницы.

Технический обзор

Разрешение: 203 dpi/300 dpi

Тип печати: DT/TT

Скорость печати: 8 ips/ 6 ips

Ширина печати: 108 mm (4.25")/ 105.7 mm (4.16")

Намотка риббона: 450 meter

Интерфейсы:

- RS-232
- USB host
- USB 2.0
- Ethernet
- Bluetooth 5.0 MFi **F**
- Internal Bluetooth 5.0 **D**
- 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi & BT 5.0 combo **D** **U**
- Peel-off module (Passive) **D**
- Cutter **D**



- F** Factory Option **U** User Option
D Dealer Option



Thank You

TSC Auto ID tscprinters.com